

Animal Away PLUS

Kombinerer PIR, Ultralyd, Sonic og Strobelys til at skræmme uvelkomne dyr!

Animal-Away Plus kombinerer PIR (passivt infrarødt) detektionssystem, ultralyd og blinkende strobelys til effektiv, humant og nemt at afskrække uvelkomne dyr. Katte, hunde, kaniner, egern, gnavere, fugle samt andre skadedyr

Animal-Away Plus inkorporerer en sofistikeret PIR (Passiv infrarødt bevægelse detekteringssystem) til at overvåge en 3-dimensionalt vifteformet areal på 70 graders bue i en afstand på 12 meter, svarende til ca. 85 kvadratmeter uhindret plads. Når uønsket dyr opdages, vil **Animal-Away Plus** blive udløst, hvilket samtidig udsender et blinkende strobelys og en kontinuerlig variabel lydfrekvens på 18.000 Hz til 24.000 Hz. Effektiviteten af denne nyligt udviklede enhed til afvisning af uønskede dyr opnås ved en høj tone lydbølger plus de opsigtsvækkende blink. En funktionsknap på enhedens overflade kan bruges som testknap eller til at skifte frekvens fra frekvensområdet af variabel 18.000 Hz - 24.000 Hz til ultralyd. Hørbar lyde samt blinkende lys kan anvendes til at skræmme uønskede fugle, skadedyr og andre dyr, der er mindre følsomme for ultralyd.

Animal-Away Plus kan nemt bruges på ethvert sted uden elektricitet, da det drives på 2 stk. 9V alkaline batterier. Batteristrømmen forbliver i standby- tilstand, når der ikke er registreret bevægelser. Du kan montere enheden på væggen uden for din bygning, eller vedhæfte **Animal-Away Plus** til en stolpe og plante den i jorden. Enheden er udstyret med en DC-indgangsstik, hvis der opdages tung aktivitet af uvelkomne dyr.

Under batteridrift, hvis den blinkende strobe ikke tændes, når der registreres bevægelse inden for den beskyttede zone, er det tid til at udskifte batterier. For at udskifte batteriet skal du tænde strømafbryderen på "OFF"-position og gentag trin 1-2 (se under installation) og udskifte hovedmodul ved at skubbe det ind i monteringshuset.

VIRKER MOD FØLGENDE: Katte * Hunde * Egern * Kaniner * Gnavere * Fugle

ANVENDELSE:

* Blomsterbed * Fuglebade * Haver, græsplæner og gårde

* I nærheden af damme for at beskytte fisk * Indendørs (kan virke mod egne kæledyr)


INSTALLATION:

1. Fjern hovedmodul fra monteringsbjælken. Hovedmodul glider ud.
2. Skub batteridækslet af og installer to nye 9V alkaline batterier.
3. Evt. tilslut adapter i stikkontakten. (medfølger ikke)
4. Indsæt hovedmodul ved at skubbe det ind i monteringshuset. Fastgør enheden til en stolpe, mur eller lignende ved hjælp af monteringshullet og medfølgende skrue. Bør monteres mellem 30-90 cm fra jorden på væggen eller en stolpe.
5. Sæt knappen i stilling på "ON". Efter 30 sek. kan du se den blinkende lys med enten uhørbar/hørbar lyd. Tryk på funktionsknappen for at skifte mellem uhørbar og lydbar lyd. Alt efter dit behov.
6. Lad enheden være tændt i 24 timer.


BEMÆRK VENLIGST

- Sluk for **Animal-Away Plus**, hvis dit kæledyr vil være i det beskyttede område. Hvis du bruger enheden indendørs, skal du sørge for, at kæledyret ikke er fanget i det beskyttede område, men har mulighed for at forlade området.
- Når mennesker opholder sig i det beskyttede område, sluk for enheden for at bevare batteriets levetid.
- Dyp ikke anordningen i vand eller anden væske.
- Undgå at manipulere med enhedens interne komponenter.
- PIR-detektionssystemet tændes og slukkes, når dyrets kropsvarme bevæger sig ind i eller ud af detekteringszonen.
- Sørg for, at detekteringslinsen er ren. Håndter ikke linsen med bare hænder. Brug om nødvendigt en fugtig klud til forsigtigt at tørre snavs og støv af.


HOVEDMODUL




BAG PÅ HOVEDMODUL

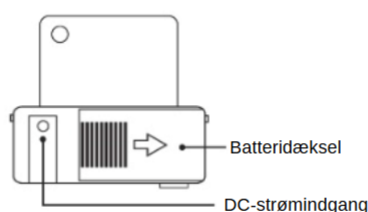

MONTERINGSHYLSTER



OVERSIGT



SPECIFIKATIONER:

Dimension:	110 x 100 x 95 mm
Vægt:	255 g
Strømforsyning:	9V (2x9V alkalisk batteri)
Adapter (ekstraudstyr):	100-240 VAC; Udgang: 9VDC 200mA
Strøm:	Standby strøm: 0,16mA
Udgangsforsinkelsestid for ultralyd:	Ca. 25 sekunder
Opvarmningstid:	Ca. 30 sekunder
Frekvensområde:	18.000 til 24.000 Hz ca. (tilfældigt og kontinuerligt variabel)
Beskyttelsesdækning:	Tragtformet område på 70 grader - afstand af 12 meter (op til 85 kvadratmeter)
LED blinkende strobelys:	Op til 100.000 timer