




Forhandler:

www.skadedyrshop.dk

www.skadedjursstopp.se

www.skadedyrstopp.no

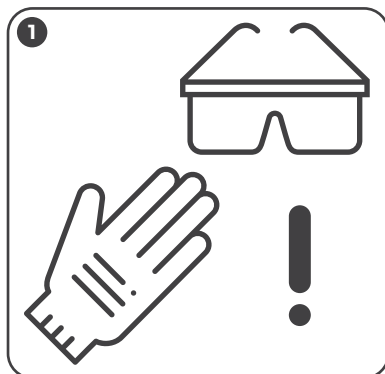

DK

Mus & Rotte STOP ståluld kan forårsage hud- og øjenirritation på grund af dets slibende karakter. Brug beskyttelsesudstyr såsom beskyttelseshandsker, sikkerhedsbriller og et mundstykke.

SE


Möss & Rått STOPP stålull kan orsaka hud- och ögonirritation på grund av dess nötande natur. Använd skyddsutrustning som skyddshandskar, skyddsglasögon och ett munstycke.

NO

Mus & Rotte STOPP stålull kan forårsake hud- og øyeirritasjon på grunn av dens slitende natur. Bruk verneutstyr som vernehansker, vernebriller og munnstykke.

EN

Mouse & Rat STOP steel wool can cause skin and eye irritation due to its abrasive nature. Wear protective equipment such as protective gloves, safety goggles and a mouthpiece

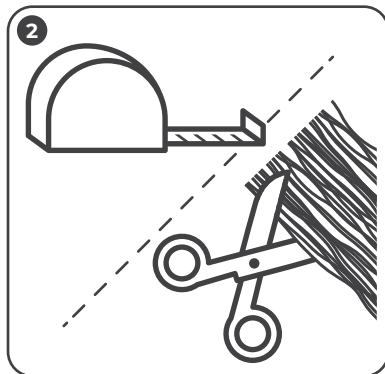

DK

Bestem den nødvendige længde. Mus & Rotte STOP ståluld skal skæres - IKKE rives i stykker, da der kan opstå alvorlige snit.

SE


Bestäm önskad längd. Möss & Rått STOPP stålull måste skäras - riva INTE i bitar eftersom allvarliga skärsår kan uppstå.

NO

Bestem ønsket lengde. Mus & Rotte STOPP stålull må kuttes - IKKE riv i stykker da det kan oppstå alvorlige kutt.

EN

Determine the required length. Mouse & Rat STOP steel wool must be cut - DO NOT tear into pieces as serious cuts may occur.

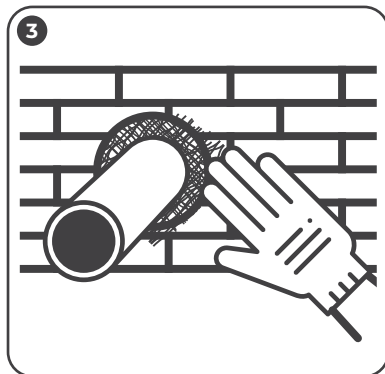

DK

Skub stålulden ind i huller, revner og sprækker. Fastgør stålulden sådan at det sidder i spænd for at holde mus, rotter og andre skadedyr ude. Kan evt. limes fast med CT1 polymer konstruktionsfugemasse eller lign.

SE

Tryck in stålullen i hål, sprickor och springor. Fäst stålullen så att den står i spänning för att hålla möss, råttor och andra skadedjur ute. Kan eventuellt limmas med CT1 polymer byggfogmassa eller liknande.

NO

Skyv stålullen inn i hull, sprekker og sprekker. Fest stålullen slik at den står i strekk for å holde mus, rotter og andre skadedyr ute. Kan eventuelt limt med CT1 polymer konstruksjonsforsegling eller lignende.

EN

Push the steel wool into holes, cracks and crevices. Attach the steel wool so that it is in tension to keep mice, rats and other pests out. Can optionally be glued with CT1 polymer construction sealant or similar.