




1
Jordspyddet i
en til der er ca 35 cm.
ge over jorden.

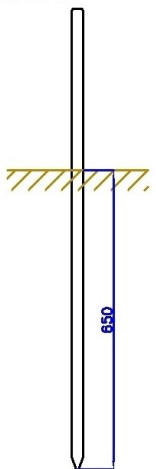

2

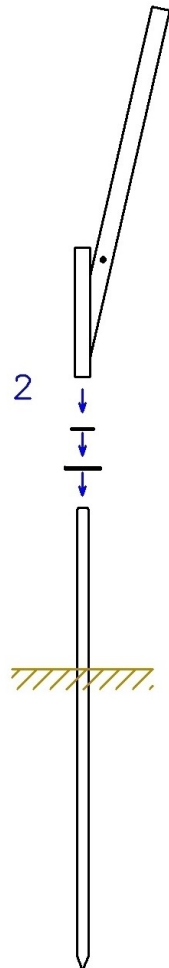


Sæt gumdisk, metalring
og drejefod ned over
jordspyddet.

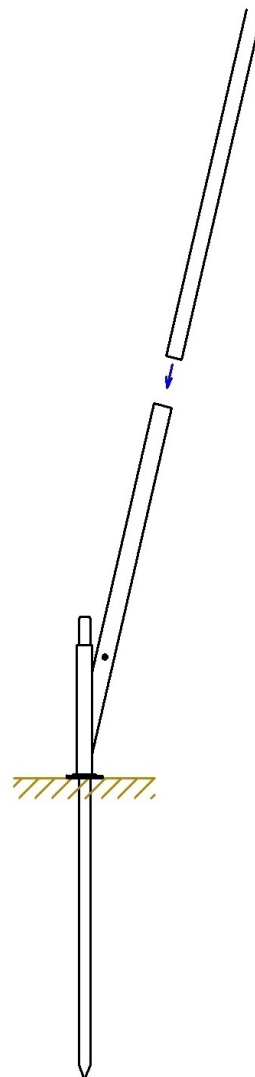

Teleskopstang monteres
i holderen til den når bunden.

4

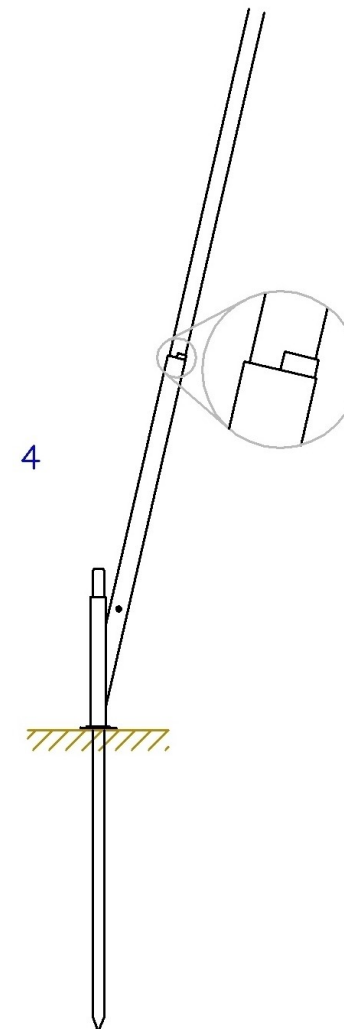


Træk teleskopstangen ca 4 cm op
Klem gummipladen fast omkring
teleskopstangen på undersiden.

Tryk teleskopstangen med gummipladen
ned på plads igen.

Ved korrekt montering skal der være
mellem 1/2 - 1 cm af gummipladen synlig.

(Uden montering af gummiplade
vil teleskopstangen knække.)

5

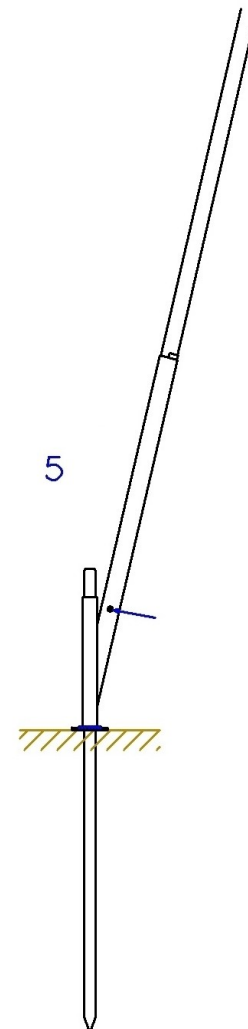

Spænd skruen let for
sikre teleskopstangen.